


RD-B630

外形寸法/Dimensions

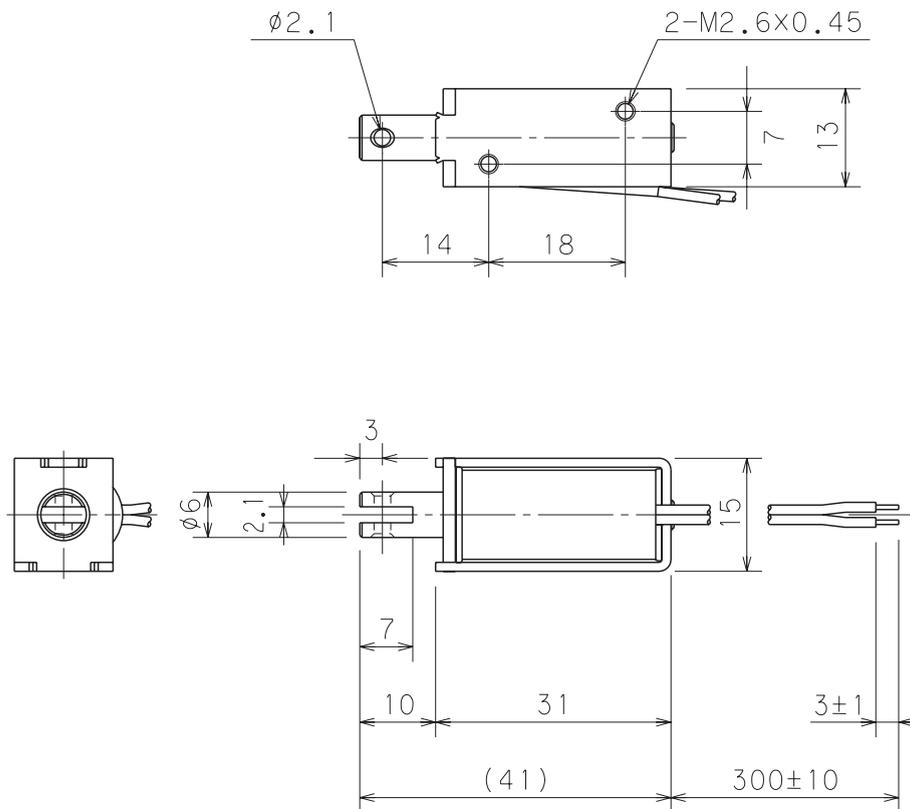

定格コイルデータ(at20°C)連続定格2.2W

Standard Coil Specifications at 20°C (Cont. Rating 2.2W)

電圧(V)	6	12	24		
抵抗(Ω)	16.4	65.4	264		
電流(mA)	366	183	92		

総重量/Total Weight プランジャー重量/Plunger Weight

約29g

約6g

リード線/Read Wire

UL-1007 AWG26

最大ON時間(秒) (65deg到達時間)

Maximum "ON" Time (sec) (Temperature rise 65degrees)

間欠通電比 Intermittent Duty Ratio	容量 Power	最大ON時間(秒) Maximum ONtime (sec)
100%	2.2	∞
50%	4.4	233
25%	8.8	82
16.7%	13.2	46
12.5%	17.6	27
10%	22.0	20

ストローク/吸引力 特性

power and pull Force Characteristics

